

Dott. Gian Mario Mapelli  
Geometra  
Architetto




Via Umberto I n° 50  
20055 Renate (MI)  
Tel. 0362-925339  
Cell. 335-8404630  
e-mail gm.mapelli@libero.it

architettura - design - comunicazione

**RE.VI.WA**

Spreafico Arch. Walter  
Via Santuario Inferiore, 37/A  
23890 Barzago (LC) - Cell. 335-7629952  
c.f. SPRWTR77H23F205F  
P. Iva 03180430138  
e-mail walter@archireviwa.it  
www.archireviwa.it

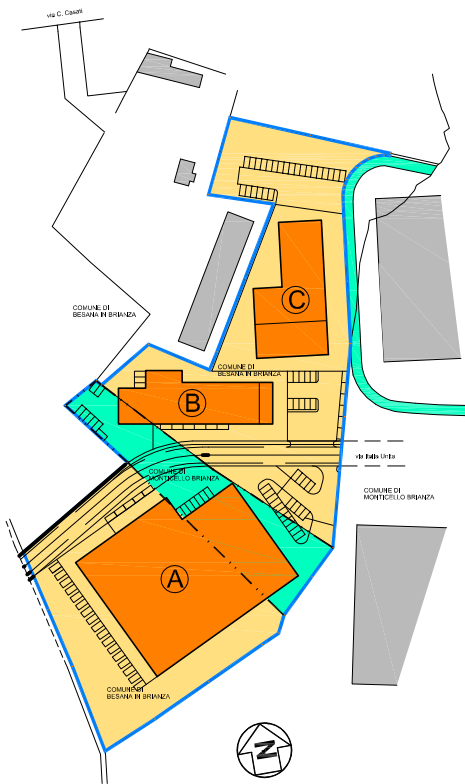

Ai sensi della vigente legislazione in materia e della tariffa professionale restano riservati al progettista i diritti di autore.

# PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE INTERCOMUNALE (BAL\_P1)

Comune:  
Besana in Brianza (MI)  
Monticello Brianza (LC)

PROGETTISTA: Arch. Gianmario Mapelli

Arch. Walter Spreafico

COMMITTENTE: CORBETTA CARLO

Società LA NETTATUTTO s.r.l.

Società ROVELLI ANTONIO s.p.a.

COMUNE: 20045 Besana in Brianza (Mb)  
23876 Monticello Brianza (Lc)

PRATICA: ...../2009

|             |          |          |                 |          |
|-------------|----------|----------|-----------------|----------|
| Aggiornato: | 05-08-10 | 18-03-12 | 12-02-13        | 09-10-15 |
|             | 10-06-16 | 19-09-16 | <b>24-10-16</b> |          |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (c.m.e. 1) opere in Besana B.za interne all'area di P.L.

DATA: 07-04-2009

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO C.M.E. 1, OPERE IN BESANA IN BRIANZA INTERNE AL P.L.**

**SCAVI E REINTERRI**

|                             |  |            |          |        |          |          |         |             |                    |            |
|-----------------------------|--|------------|----------|--------|----------|----------|---------|-------------|--------------------|------------|
| 1<br>A1.04.035              | Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, incluso il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo, misurato in sezione effettiva, inclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica, eseguito con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle pubbliche discariche.<br>strada A-B | um         | quantità | prezzo | importo  |          |         |             |                    |            |
|                             |  | 725,35     | x 1,20   | x      | x        | x        | mc.     | 870,42      | € 6,53             | € 5.683,84 |
|                             |  | strada C-D |          | um     | quantità | prezzo   | importo |             |                    |            |
|                             |  | 812,75     | x 1,20   | x      | x        | x        | mc.     | 975,30      | € 6,53             | € 6.368,71 |
| parcheggi piazzali nord-sud |  | um         | quantità | prezzo | importo  |          |         |             |                    |            |
| 1.624,17                    | + 1,20   | x          | x        | x      | mc.      | 1.949,00 | € 6,53  | € 12.727,00 |                    |            |
|                             |  |            |          |        |          |          |         | sommmano    | <b>€ 24.779,55</b> |            |

**FONDAZIONI STRADALI**

|                             |  |            |          |        |          |        |         |            |                    |            |
|-----------------------------|--|------------|----------|--------|----------|--------|---------|------------|--------------------|------------|
| 2<br>A1.04.042              | Formazione di massiciata secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compresa stesa e cilindratura a rullo.<br>strada A-B | um         | quantità | prezzo | importo  |        |         |            |                    |            |
|                             |  | 725,35     | x 0,50   | x      | x        | x      | mc.     | 362,68     | € 10,80            | € 3.916,89 |
|                             |  | strada C-D |          | um     | quantità | prezzo | importo |            |                    |            |
|                             |  | 812,75     | x 0,50   | x      | x        | x      | mc.     | 406,38     | € 10,80            | € 4.388,85 |
| parcheggi piazzali nord-sud |  | um         | quantità | prezzo | importo  |        |         |            |                    |            |
| 1.624,17                    | + 0,50   | x          | x        | x      | mc.      | 812,09 | € 10,80 | € 8.770,52 |                    |            |
|                             |  |            |          |        |          |        |         | sommmano   | <b>€ 17.076,26</b> |            |

**PAVIMENTAZIONI STRADALI**

|                             |   |            |          |        |          |          |         |             |                    |             |
|-----------------------------|---|------------|----------|--------|----------|----------|---------|-------------|--------------------|-------------|
| 3<br>B7.04.371.A            | Conglomerato bituminoso per strato di base (Tout venant) costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 cm e sabbia, impastata a caldo con bitume in misura tra il 4% e il 5% del peso degli inerti, conformemente alle norme CNR; steso con vibrofinitrice, costipato con rullo compressore; compresa ogni predisposizione per la stesa, spessore cm.8.<br>strada A-B | um         | quantità | prezzo | importo  |          |         |             |                    |             |
|                             |   | 725,35     | x        | x      | x        | x        | mq.     | 725,35      | € 14,55            | € 10.553,84 |
|                             |   | strada C-D |          | um     | quantità | prezzo   | importo |             |                    |             |
|                             |   | 812,75     | x        | x      | x        | x        | mq.     | 812,75      | € 14,55            | € 11.825,51 |
| parcheggi piazzali nord-sud |   | um         | quantità | prezzo | importo  |          |         |             |                    |             |
| 1.391,69                    | + x   | x          | x        | x      | mq.      | 1.391,69 | € 14,55 | € 20.249,09 |                    |             |
|                             |   |            |          |        |          |          |         | sommmano    | <b>€ 42.628,44</b> |             |

|                             |  |            |          |        |          |          |         |             |                    |            |
|-----------------------------|--|------------|----------|--------|----------|----------|---------|-------------|--------------------|------------|
| 4<br>B7.04.375.A            | Conglomerato bituminoso per strato di usura (Tappeto d'usura), confezionato a caldo, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; conformemente alle norme CNR; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con rullo compressore; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito; spessore reso sino a 3 cm.<br>strada A-B | um         | quantità | prezzo | importo  |          |         |             |                    |            |
|                             |  | 725,35     | x        | x      | x        | x        | mq.     | 725,35      | € 10,70            | € 7.761,25 |
|                             |  | strada C-D |          | um     | quantità | prezzo   | importo |             |                    |            |
|                             |  | 812,75     | x        | x      | x        | x        | mq.     | 812,75      | € 10,70            | € 8.696,43 |
| parcheggi piazzali nord-sud |  | um         | quantità | prezzo | importo  |          |         |             |                    |            |
| 1.391,69                    | + x  | x          | x        | x      | mq.      | 1.391,69 | € 10,70 | € 14.891,08 |                    |            |
|                             |  |            |          |        |          |          |         | sommmano    | <b>€ 31.348,75</b> |            |

|                           |   |    |          |        |         |        |         |             |
|---------------------------|---|----|----------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| 5<br>1C.16.100.0020<br>.b | Pavimentazione in <b>masselli autobloccanti</b> prefabbricati di calcestruzzo vibrocompressore monostrato o doppio impasto con principio foto-catalitico, finitura al quarzo, posati a secco su letto di sabbia di spessore 12 cm, comprensivo di tagli, compattazione, vibrazione e di un primo intasamento dei giunti con sabbia asciutta e quanto altro per dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte. Escluso preparazione di sottofondo<br>parcheggi piazzali nord in parte | um | quantità | prezzo | importo |        |         |             |
| 249,00                    | + x   | x  | x        | x      | mq.     | 249,00 | € 47,00 | € 11.703,00 |

|                |  |        |          |        |         |   |     |        |
|----------------|--|--------|----------|--------|---------|---|-----|--------|
| 6<br>A1.04.042 | Formazione di massiciata di rinforzo con rete elettrosaldata, per mezzi pesanti, secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compresa stesa e cilindratura a rullo.<br>parcheggi piazzali nord in parte | um     | quantità | prezzo | importo |   |     |        |
|                |  | 249,00 | x        | x      | x       | x | mq. | 249,00 |

|                  |   |        |          |        |         |   |     |        |
|------------------|---|--------|----------|--------|---------|---|-----|--------|
| 7<br>B7.03.200.A | Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32,5, compresi rinfianchi e sigillatura dei giunti, compresi pezzi speciali con bocca di lupo per raccolta acque meteoriche, compreso ogni predisposizione ed onere per dare il lavoro finito: a sezione rettangolare 12x25x100<br>parcheggi piazzali nord-sud | um     | quantità | prezzo | importo |   |     |        |
|                  |   | 105,00 | + 150,00 | x      | x       | x | ml. | 255,00 |

|                  |   |    |          |        |         |
|------------------|---|----|----------|--------|---------|
| 8<br>B7.03.200.A | Cordoli in granito, posati su letto di malta di cemento tipo 32,5, compresi rinfianchi e sigillatura dei giunti, compresi pezzi speciali con bocca di lupo per raccolta acque meteoriche, compreso ogni predisposizione ed onere per dare il lavoro finito: a sezione rettangolare 12x25x100<br>parcheggi piazzali nord-sud | um | quantità | prezzo | importo |
|                  |   |    |          |        |         |

|  |       |   |   |   |   |   |     |       |         |            |
|--|-------|---|---|---|---|---|-----|-------|---------|------------|
|  | 23,00 | x | x | x | x | x | ml. | 23,00 | € 68,00 | € 1.564,00 |
|--|-------|---|---|---|---|---|-----|-------|---------|------------|

| <b>MARCIAPIEDI</b> |   |   |      |   |   |   |     |          |          |                   |  |
|--------------------|---|---|------|---|---|---|-----|----------|----------|-------------------|--|
| 9<br>B7.04.371.A   | Fondazione di conglomerato bituminoso per strato di base (Tout venant) costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 cm e sabbia, impastata a caldo con bitume in misura tra il 4% e il 5% del peso degli inerti, conformemente alle norme CNR; steso con vibrofinitrice, costipato con rullo compressore; compresa ogni predisposizione per la stesa, spessore cm.8. |   |      |   |   |   |     |          |          |                   |  |
|                    | strada A-B  |   |      |   |   |   | um. | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                    | 64,70   | x | 1,40 | x | x | x | mq. | 90,58    | € 18,55  | € 1.680,26        |  |
|                    | strada C-D  |   |      |   |   |   |     |          |          |                   |  |
|                    | 62,80   | x | 1,40 | x | x | x | mq. | 87,92    | € 18,55  | € 1.630,92        |  |
|                    |   |   |      |   |   |   |     |          | sommmano | <b>€ 3.311,18</b> |  |
| 10<br>B7.03.200.A  | Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32,5, compresi rinfianchi e sigillatura dei giunti, compresi pezzi speciali con bocca di lupo per raccolta acque meteoriche, compreso ogni predisposizione ed onere per dare il lavoro finito: a sezione rettangolare 12x25x100  |   |      |   |   |   |     |          |          |                   |  |
|                    | strada A-B  |   |      |   |   |   | um. | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                    | 64,70   | x | 2,00 | x | x | x | ml. | 129,40   | € 32,10  | € 4.153,74        |  |
|                    | strada C-D  |   |      |   |   |   |     |          |          |                   |  |
|                    | 62,80   | x | 1,00 | x | x | x | mt. | 62,80    | € 32,10  | € 2.015,88        |  |
|                    |   |   |      |   |   |   |     |          | sommmano | <b>€ 6.169,62</b> |  |

| <b>TUBAZIONI PER ENEL</b> |  |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|---------------------------|--|---|------|---|------|---|------|----------|----------|-------------------|--|
| 11<br>A1.04.461.E         | Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica compreso di tutti i pezzi speciali, ad una profondità di cm.120; tubo diametro esterno mm.160  |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                           | strada A-B   |   |      |   |      |   | um.  | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                           | 64,70  | x | 2    | x | x    | x | mt.  | 129,40   | € 24,00  | € 3.105,60        |  |
|                           | strada C-D   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                           | 62,80  | x | 2    | x | x    | x | mt.  | 125,60   | € 24,00  | € 3.014,40        |  |
|                           |  |   |      |   |      |   |      |          | sommmano | <b>€ 6.120,00</b> |  |
| 9<br>A1.04.475.B          | Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco completo di chiusino in cemento carrabile, uno ogni mt.50; misura cm.50x50 altezza cm.50.   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                           | strada A-B   |   |      |   |      |   | um.  | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                           | 1  | x | x    | x | x    | x | cad. | 1,00     | € 147,00 | € 147,00          |  |
|                           | strada C-D   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                           | 1  | x | 3    | x | x    | x | cad. | 3,00     | € 147,00 | € 441,00          |  |
|                           |  |   |      |   |      |   |      |          | sommmano | <b>€ 588,00</b>   |  |
| 12<br>A1.04.345           | Fornitura e posa per rinfianchi di ghiaia grossa o ciottoli ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera, spessore minimo cm.30. |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                           | strada A-B   |   |      |   |      |   | um.  | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                           | 64,70  | x | 1,00 | x | 0,50 | x | mc.  | 32,35    | € 49,90  | € 1.614,27        |  |
|                           | strada C-D   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                           | 62,80  | x | 1,00 | x | 0,50 | x | mc.  | 31,40    | € 49,90  | € 1.566,86        |  |
|                           |  |   |      |   |      |   |      |          | sommmano | <b>€ 3.181,13</b> |  |

| <b>TUBAZIONI PER TELEFONIA</b> |  |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|--------------------------------|--|---|------|---|------|---|------|----------|----------|-------------------|--|
| 13<br>A1.04.461.E              | Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica compreso di tutti i pezzi speciali; tubo diametro esterno mm.125   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                                | strada A-B   |   |      |   |      |   | um.  | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                                | 64,70  | x | x    | x | x    | x | mt.  | 64,70    | € 24,00  | € 1.552,80        |  |
|                                | strada C-D   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                                | 62,80  | x | x    | x | x    | x | mt.  | 62,80    | € 24,00  | € 1.507,20        |  |
|                                |  |   |      |   |      |   |      |          | sommmano | <b>€ 3.060,00</b> |  |
| 14<br>A1.04.475.B              | Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monoblocco completo di chiusino in cemento carrabile, uno ogni mt.50; misura cm.50x50 altezza cm.50.   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                                | strada A-B   |   |      |   |      |   | um.  | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                                | 1  | x | x    | x | x    | x | cad. | 1,00     | € 147,00 | € 147,00          |  |
|                                | strada C-D   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                                | 1  | x | x    | x | x    | x | cad. | 1,00     | € 147,00 | € 147,00          |  |
|                                |  |   |      |   |      |   |      |          | sommmano | <b>€ 294,00</b>   |  |
| 15<br>A1.04.345                | Fornitura e posa per rinfianchi di ghiaia grossa o ciottoli ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, in zona accessibile con autocarro, misurato in opera, spessore minimo cm.30. |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                                | strada A-B   |   |      |   |      |   | um.  | quantità | prezzo   | importo           |  |
|                                | 64,70  | x | 1,00 | x | 0,50 | x | mc.  | 32,35    | € 49,90  | € 1.614,27        |  |
|                                | strada C-D   |   |      |   |      |   |      |          |          |                   |  |
|                                | 62,80  | x | 1,00 | x | 0,50 | x | mc.  | 31,40    | € 49,90  | € 1.566,86        |  |
|                                |  |   |      |   |      |   |      |          | sommmano | <b>€ 3.181,13</b> |  |

| <b>TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI</b> |                    |   |  |  |  |  |  |       |          |        |            |
|---------------------------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|-------|----------|--------|------------|
| 16                              | preventivo gestore | Lavori per estendimento rete con nuove derivazioni d'utenza, si riporta importo preventivo della società "Amiacque srl". Il calcolo qui riportato in percentuale alla superficie interessata nel comune di Besana in Brianza. (vedesi preventivo allegato). |  |  |  |  |  | um    | quantità | prezzo | importo    |
|                                 |                    | strada A-B e C-D<br>(31056,03/264,10)*64,70   |  |  |  |  |  | prev. | 7.608,20 | € 1,00 | € 7.608,20 |

| <b>TUBAZIONI PER GAS</b> |                    |  |  |  |  |  |  |       |          |        |            |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------|----------|--------|------------|
| 17                       | preventivo gestore | Lavori per estendimento rete con nuove derivazioni d'utenza, si riporta importo preventivo della società "EGEA-Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a." (vedesi preventivo allegato) |  |  |  |  |  | um    | quantità | prezzo | importo    |
|                          |                    | strada A-B e C-D<br>(19890,73/264,10)*64,70  |  |  |  |  |  | prev, | 4.872,89 | € 1,00 | € 4.872,89 |

| <b>TUBAZIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> |              |   |   |   |   |   |   |     |          |            |            |
|---|--------------|---|---|---|---|---|---|-----|----------|------------|------------|
| 18  | B7.04.457.a1 | Tubazioni e posa di tubazioni corrugate a doppio strato in polietilene ad alta densità. Comprensivo di curve, pezzi speciali, collegamenti e rete e rinfianchi, per condotte di illuminazione pubblica: diametro mm.125 |   |   |   |   |   | um  | quantità | prezzo     | importo    |
|   |              | strada A-B  |   |   |   |   |   | mt. | 64,70    | € 23,10    | € 1.494,57 |
|   |              | 64,70   | x | x | x | x | x |     |          |            |            |
|   |              | strada C-D  |   |   |   |   |   | mt. | 62,80    | € 23,10    | € 1.450,68 |
|   |              | 62,80   | x | x | x | x | x |     |          |            |            |
|   |              | piazzale nord e sud   |   |   |   |   |   | mt. | 55,00    | € 23,10    | € 1.270,50 |
|   |              | 55,00   | x | x | x | x | x |     |          |            |            |
|   |              |   |   |   |   |   |   |     | sommmano | € 4.215,75 |            |

| <b>SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE</b> |             |  |   |   |   |   |   |     |          |             |            |
|-------------------------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|-----|----------|-------------|------------|
| 17                                  | B7.04.450.E | Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati e centrifugati in calcestruzzo armato per fognatura con giunte a bicchieri anelli in gomma e rotolamento |   |   |   |   |   | um  | quantità | prezzo      | importo    |
|                                     |             | strada A-B   |   |   |   |   |   | mt. | 64,70    | € 136,70    | € 8.844,49 |
|                                     |             | 64,70  | x | x | x | x | x |     |          |             |            |
|                                     |             | strada C-D   |   |   |   |   |   | mt. | 62,80    | € 136,70    | € 8.584,76 |
|                                     |             | 62,80  | x | x | x | x | x |     |          |             |            |
|                                     |             | piazzale nord e sud  |   |   |   |   |   | mt. | 55,00    | € 136,70    | € 7.518,50 |
|                                     |             | 55,00  | x | x | x | x | x |     |          |             |            |
|                                     |             |  |   |   |   |   |   |     | sommmano | € 24.947,75 |            |
| 19                                  | B7.04.472.B | Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa, dimensioni cm.50x50  |   |   |   |   |   | um  | quantità | prezzo      | importo    |
|                                     |             | 12   | x | x | x | x | x | cad | 12,00    | € 136,70    | € 1.640,40 |

| <b>SEGNALETICA STRADALE</b> |             |   |   |        |   |      |   |      |          |            |            |
|-----------------------------|-------------|---|---|--------|---|------|---|------|----------|------------|------------|
| 20                          | B7.04.505.B | Fornitura e montaggio cartelli e segnali vari su sostegno tubolare, eseguiti con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50mt, posti in opera  |   |        |   |      |   | um   | quantità | prezzo     | importo    |
|                             |             | strada A-B-C-D  |   |        |   |      |   | cad. | 12,00    | € 113,30   | € 1.359,60 |
|                             |             | 12  | x | x      | x | x    | x |      |          |            |            |
| 21                          | B7.04.502.C | Segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali, eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente di colore bianco o giallo, compreso ogni onere per in tracciamento e fornitura del materiale. |   |        |   |      |   | um   | quantità | prezzo     | importo    |
|                             |             | strada A-B  |   |        |   |      |   | mt.  | 258,80   | € 1,08     | € 279,50   |
|                             |             | 64,70   | x | 4      | x | x    | x |      |          |            |            |
|                             |             | strada C-D  |   |        |   |      |   | mt.  | 251,20   | € 1,08     | € 271,30   |
|                             |             | 62,80   | x | 4      | x | x    | x |      |          |            |            |
|                             |             | piazzale nord e sud   |   |        |   |      |   | mt.  | 686,00   | € 1,08     | € 740,88   |
|                             |             | 380,00  | + | 102,00 | x | 3,00 | x | x    |          |            |            |
|                             |             |   |   |        |   |      |   |      | sommmano | € 1.291,68 |            |
| 22                          | B7.04.503.B | Fornitura e montaggio cartelli e segnali vari su sostegno tubolare, eseguiti con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50mt, posti in opera  |   |        |   |      |   | um   | quantità | prezzo     | importo    |
|                             |             | strada A-B-C-D  |   |        |   |      |   | mq.  | 48,00    | € 7,83     | € 375,84   |
|                             |             | 48,00   | x | x      | x | x    | x |      |          |            |            |

| <b>APPARECCHI ILLUMINANTI</b> |        |   |   |   |   |   |   |      |          |          |          |
|-------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|------|----------|----------|----------|
| 23                            | E45001 | Apparecchi con corpo in preffusione di alluminio verniciato, riflettente in alluminio, diametro 45-60mm. Cablato e fissato per lampade a led. |   |   |   |   |   | um   | quantità | prezzo   | importo  |
|                               |        | strada A-B-C-D  |   |   |   |   |   | cad. | 4,00     | € 223,36 | € 893,44 |
|                               |        | 4   | x | x | x | x | x |      |          |          |          |

|              |   |            |                  |                    |                       |
|--------------|---|------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 24<br>E45010 | Palo per illuminazione pubblica, compreso di trasporto, installazione, fondazione ,e tutti i pezzi d'opera necessari per l'innalzamento el palo e collegamento alla cassetta di derivazione, palo in zoccolo di lunghezza mt. 8,00 diametro base 127mm. Spessore strada A-B-C-D | um<br>cad. | quantità<br>4,00 | prezzo<br>€ 604,44 | importo<br>€ 2.417,76 |
|              | 4 x x x x x   |            |                  |                    |                       |
| 25<br>0      | Fornitura e posa di lampade a led con accenditore separato 250 W e lumen 27,500, strada A-B-C-D   | um<br>cad. | quantità<br>4,00 | prezzo<br>€ 200,00 | importo<br>€ 800,00   |
|              | 4 x x x x x   |            |                  |                    |                       |
| 26<br>0      | Armadi ostradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base dimensioni 520x540x260 mm. strada A-B-C-D  | um<br>cad. | quantità<br>1,00 | prezzo<br>€ 463,78 | importo<br>€ 463,78   |
|              | 1 x x x x x   |            |                  |                    |                       |

#### IDRANTI

|                   |  |            |                  |                    |                     |
|-------------------|--|------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 27<br>C3.03.284.C | Fornitura e posa di idrante a terra compreso di accessori di montaggio piazzale nord e sud | um<br>cad. | quantità<br>3,00 | prezzo<br>€ 232,00 | importo<br>€ 696,00 |
|                   | 3,00 x x x x x   |            |                  |                    |                     |

#### PIANTUMAZIONE A VERDE

|                    |   |            |                   |                    |                       |
|--------------------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 28<br>B8.04.231.G4 | Piante messe a dimora, compreso fornitura, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e palo titore, piante con zolla ad alto fusto 4-5 mt., acer campestre. piazzale sud | um<br>cad. | quantità<br>8,00  | prezzo<br>€ 310,90 | importo<br>€ 2.487,20 |
|                    | 8 x x x x x   |            |                   |                    |                       |
| 29<br>B8.04.185.A  | Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra. piazzale nord e sud  | um<br>mc   | quantità<br>92,99 | prezzo<br>€ 45,00  | importo<br>€ 4.184,64 |
|                    | 232,48 x 0,40 x x x x   |            |                   |                    |                       |

**TOTALE OPERE INTERNE AL P.L.**

**€ 229.413,48**

*Importo comprensivo di Oneri della Sicurezza*